


# SV Serisi Sanayi Tipi Ventilatör ( Endüstriyel Ventilator)



Fan Gövde ve Pervane

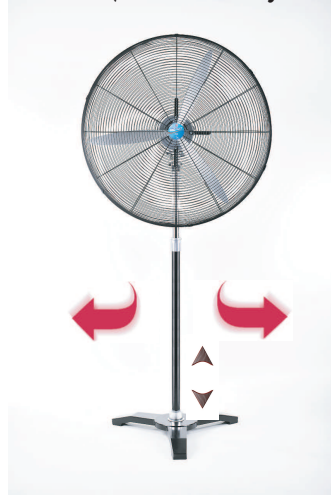

## Motor


Yüksek teknoloji CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim, Isı iletim kapasitesi yüksek havalandırma kanallı motor gövdesi, Balansı ISO 1940 standartlarına göre alınmış rotor ile uzun rulman çalışma ömrü, Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40° ile +70°,\* 230 V / 50 Hz 3 kademeli ayarlı Monofaze Fan motoru,\*\* Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler, IP 54 Koruma Sınıfı, Zorlu koşullar için harici soğutma pervaneli motor,

\* Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır.  
Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır.  
Diğer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.  
\*\* İsteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.


## Kullanım Alanları

Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde serinletme amacı ile, Genel ve endüstriyel binalar, Depo, ambar ve antrepo alanları, Garaj ve umuna açık binalar, tarımsal binalar, Ticari seralar, Büyük atölyeler, Boyahaneler, Fabrikalar,

Yerli Üretim,  
Otomatik olarak sağa ve sola dönerek doğal sirkülasyon yapma özeliği,  
Yüksek kalite soğuk çekme tel kafesi,  
Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karşı yüksek direnç,  
Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapılmış pervane kanatları,  
EN 60335-2-80 standartlarına uygun olarak ön ve arka koruma kafesi,  
Yüksekliği ayarlanabilir gövde ve dengeli ayak tasarımı,  
Düşük Ses Seviyesi.

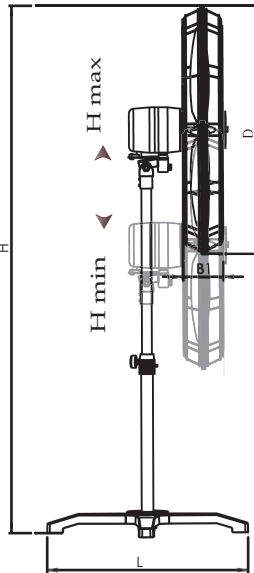


MODEL	Volt (V)	r.p.m.	W	MAX.	dB (A)	Net Kg.Ayk
				m <sup>3</sup> /h		
SV 50 (20")	230 V~50 Hz.	1430	130	10.500	73	18
SV 60 (24")	230 V~50 Hz.	1350	150	11.200	76	20
SV 75 (30")	230V~50 Hz.	1300	250	17.400	86	24

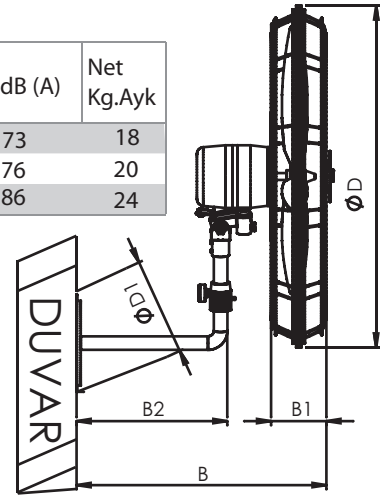

!! Duvar Montajı mutlaka şekildeki gibi yapılmalıdır. !!

	ØD	H min	H max	Kutu Ölçüleri	Brüt Kg
SV 50 Ayaklı	560	140	190	235x750x610	13,1
SV 60 Ayaklı	700	150	190	270x755x720	15,1
SV 75 Ayaklı	800	150	200	270x830x830	17,2

	ØD	B	B1	B2	ØD1	Kutu Ölçüleri	Brüt Kg
SV 50 Duvar	560	490	100	310	240	235x750x610	18,7
SV 60 Duvar	700	490	100	310	240	270x755x720	20,7
SV 75 Duvar	800	500	110	310	240	270x830x830	24,2

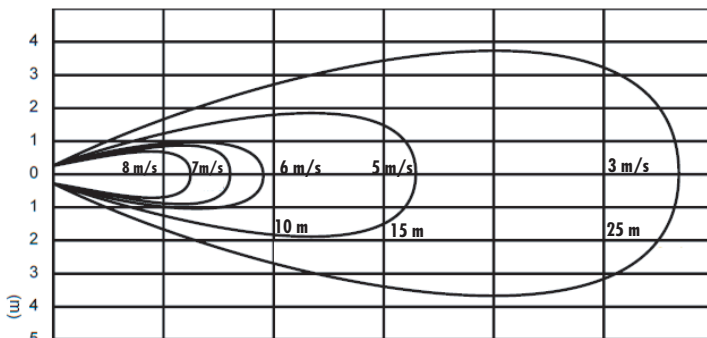

## Önemli Bilgiler

Ürün verileri kullandıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir. Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür. Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir. Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır. Tüm ürünler Sanayi Bakanlığınca Onaylı Garanti belgelidir. Garanti süresi 2 yıldır. Dündar Ev Cihazları ürününü geliştirmek amaçlı önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

**DÜNDAR**  
havanın olduğu her yerde.